




# OPC Serisi

SEYYAR KOMPRESÖRLER

2m<sup>3</sup>/dakikadan > 5m<sup>3</sup>/dakikaya kadar

## VERİMLİLİK

### Motor Özellikleri

- > Standart Kubota Motor 
- > Motor devri ve hava girişinin tüketime göre otomatik ayarlanması
- > Kalkışta kapalı emiş valfi kullanımı motorun soğukken rahat kalmasını sağlar.



### Dizayn & Ekipman


- > Standart olarak yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma
- > Dengeli yük dağılımı kaldırmada ve taşımada kolaylık sağlar.
- > 3 kademeli yağ ayrışması ile üstün basınçlı hava kalitesi
- > Tankın tam kullanımı ve dizel devresinin otomatik ateşlemesi için elektrik dizel pompa




## ERGONOMİ

### Piyasadaki En Kompakt Seri

- > Mükemmel erişilebilirlik ve yüksek düzeyde performans sağlarken optimize edilmiş çalışma
- > Sahada daha kolay kullanım için aks üzerinde dengeli ağırlık dağılımı



 Nakliye ve ihracat için optimize edilmiş boyutlar (Her 20'lik konteyner'a 18 adete kadar)

### Kolay Bakım & Servis


- > Bileşenlere kolay erişim için hızla çıkarılabilir gövde
  - Çıkarılabilir yan paneller
  - 2 gaz silindiri ile mafsallı ve çıkarılabilir başlık



 Uzaktan tahliye seçeneği ve tutma tankı

### Optimize edilmiş kontrol paneli

- > Verilerin hızlı görsel kontrolü (sıcaklıklar, yağ basıncı, pil vb.)

 Kullanımda daha fazla konfor ve güvenlik için arkaya yerleştirilmiş valfler



## ÇOK YÖNLÜLÜK




### SKID üzerinde kompresör

- > 4 taraftan taşımaya izin veren çatal geçişleri
- > Yerden ve lojistik maliyetlerinden tasarruf etmek için istifleme seçeneği
- > Bir kamyonun veya kamyonetin arkasına ideal kurulum



### AKS üstü kompresör

- > Tüm OPC kompresör modellerinin toplam yüklü ağırlığı 750 kg'dan azdır
- > Modele bağlı olarak ters çevrilebilir aks

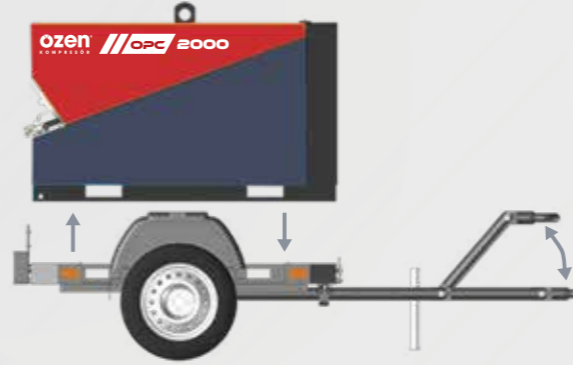

### Römork üstü kompresör

- > 1 ürün = çoklu kullanım:
  - paletlenebilir kompresör
  - aks üstü kompresör
  - çekilebilir römork üstü kompresör
- > Römorku kompresörden sadece 2 dakikada ayırmak için patentli sabitleme sistemi
- > Alternatif kullanımlar için bağımsız treyler

	OPC 1300	OPC 2000	OPC 2500	OPC 3000	OPC 5000
--	----------	----------	----------	----------	----------

### OPSİYONLAR

	OPC 1300	OPC 2000	OPC 2500	OPC 3000	OPC 5000	
ŞASE	KİLİTSİZ DİNGİL	●	●	●	●	●
	FRENLİ DİNGİL	○	○	○	○	○
	YÜKSEKLİK AYARLI KOL	●	●	●	●	●
	ÇERÇEVELİ KOMPRESÖR	○	○	○	○	○
	SÖKÜLEBİLİR RÖMORK	○	○	○	○	○
	SU GEÇİRMEZ KIZAK	○	○	○	○	○
EKİPMAN	DİN YÜZÜĞÜ	○	○	○	○	○
	KÜRESEL TUTUCU	○	○	○	○	○
	ÖZEL RENK	○	○	○	○	○
	BASINÇLI HAVA SON SOĞUTUCU	-	-	-	-	○
	HAT YAĞLAYICI	○	○	○	○	○
	ENTEĞRE HAVA TEMİZLEYİCİ	○	○	○	○	○
	HORTUM MAKARASI (20m)	○	○	○	○	-
UZAKTAN TAHLİYE	○	○	○	○	○	

● = STANDART ○ = OPSİYONEL

## ÖZELLİKLER

### KOMPRESÖR




		OPC 1300		OPC 2000		OPC 2500		OPC 3000		OPC 5000	
ÇALIŞMA BASINCI	bar	7	15	7	7	10	7	10	7	8,5	10
	psi	100	215	100	100	145	100	145	100	123	145
TAM YÜKTE KAPASİTE	m <sup>3</sup> /dk	1,75	1,2	2,0	2,5	1,8	2,9	2,1	5,0	4,6	3,8
	cfm	62	43	70	90	65	105	75	180	165	135
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ db(A)LWA		97		97		98		98		98	
NB HAVA FİLTRESİ		1		1		1		2		2	
KOMPRESÖR YAĞ DEVRESİ L		4,5		6,5		6,5		6,5		15	
BASINÇLI HAVA ÇIKIŞLARI		1 x G3/4"		2 x G1/2"		2 x G1/2"		2 x G1/2"		1" + 2 x G3/4"	

### MOTOR

MODEL / TİP	BRIGGS & STRATTON N VANGUARD 23HP	KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA V1505-T
NB SİLİNDİRLERİ	2	3	3	3	4
TAM YÜKTE GÜÇ kW-hp	17,2 - 23	13,0 - 17,4	17,5 - 23,5	18,5 - 24,8	31,2 - 41,8
YAKIT DEPOSU	6,5	24	24	24	80

### BOYUTLAR

AĞIRLIK Aks üzerinde - Şase üzerinde (kg)	180 - 175	490 - 415	505 - 430	521 - 446	728 - 638
MAKSİMUM UZUNLUK (mm) A-X	1200 - 1106	2888 - 1514	2888 - 1550	2888 - 1550	2900 - 1820
GENİŞLİK (mm) B-Y	790 - 602	1185 - 750	1190 - 760	1190 - 760	1326 - 897
YÜKSEKLİK (mm) C-Z	790 - 660	1320 - 980	1290 - 890	1290 - 890	1425 - 1125

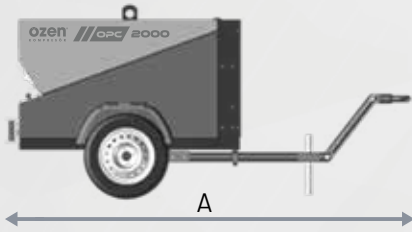

www.ozenkompresor.com.tr

444 6936

Konya Organize Sanayi Bölgesi  
Büyük Kayacık Mh. 20. Sk. No: 4  
Selçuklu - Konya / Türkiye

T: +90 332 345 42 45  
F: +90 332 345 42 48  
E: info@ozenkompresor.com.tr

